
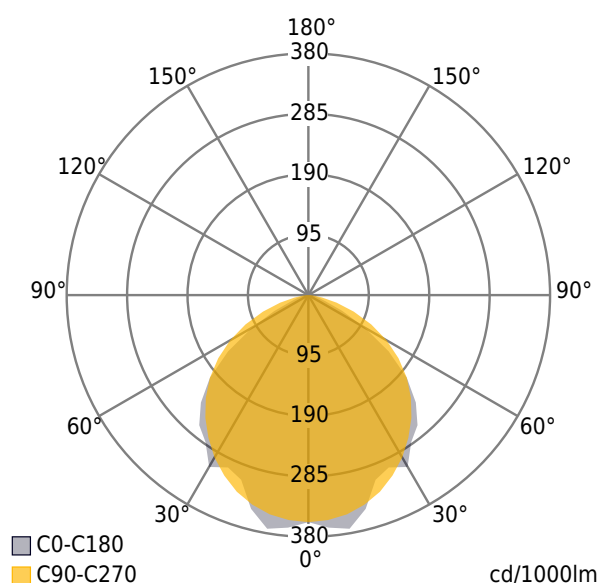
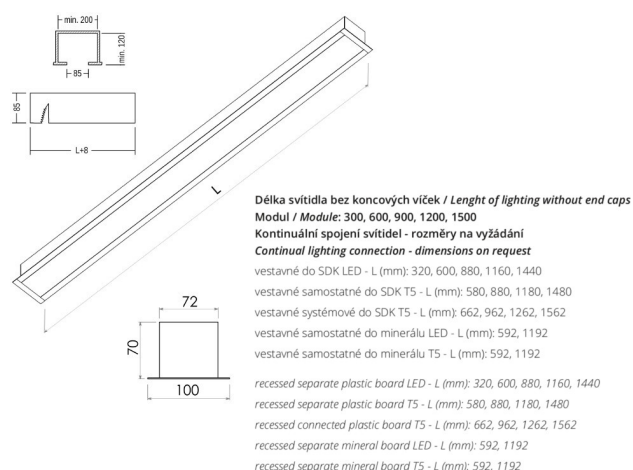


153.4721.5700.0500
CORIDOR V T5 1x54W G5 TRANSPARENT 1262

Coridor V je osvětlovací systém pro montáž do snížených podhledů nebo do stěn v interieru. Jsou vhodná pro obchodní prostory, kanceláře, školy, archivy, muzea, knihovny, chodby, bytové interiéry atd. Montáž je možná samostatně nebo spojená do řad nebo pomocí spojovacích dílů do různých geometrických tvarů. Tělo svítidla je vyrobeno z lisovaného hliníkového profilu. Povrchově upraveno eloxováním nebo práškovým lakováním. Optická část svítidla je vybavena difuzorem PRIZMA, SATINE, MIKROPRIZMA, TRANSPARENT, TRMP19 (transparent s DIAMOND PRISM UGR19 difuzozem), mřížkou DARK z anodizovaného leštěného hliníku a ASYMETRIC reflektorem. Svítidla jsou osazena LED světelnými zdroji s teplotou chromatičnosti 3000K, 4000K, 5700K, indexem barevného podání $Ra > 80$ $Ra > 90$ a barevným rozmezím MacAdam3. Řízení světelného toku probíhá pomocí systémů DALI, DSI, PWM, DMX, COLORMIX TIMEDAY s využitím optických, infračervených a radiofrekvenčních zařízení.

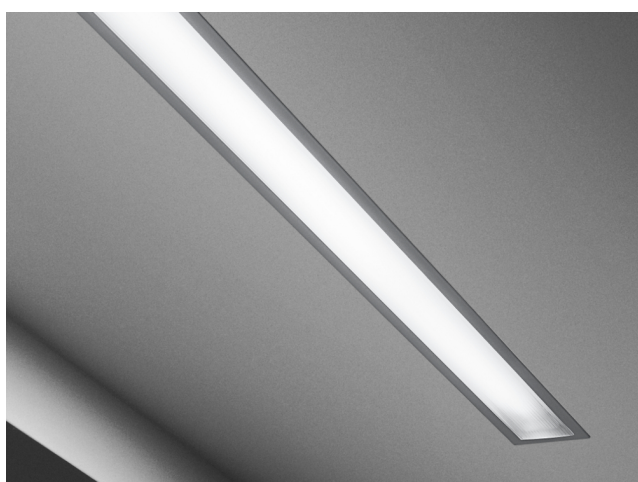

Světelný zdroj: T5
 Optická část přímá: Transparent
 Světelný tok: 5000 lm
 Světelná účinnost: 92 lm/W
 Životnost světelného zdroje: 45000 h
 Index barevného podání: $Ra > 80$
 Teplota chromatičnosti:
 2700,3000,3500,4000,5000,5700,8000
 Vyzařování světla: Přímé, Symetrické lineární
 Příkon: 58 W
 Třída ochrany: I
 Napájení: 230V
 Stupeň krytí: IP40
 Tělo svítidla: Hliníkový profil
 Povrchová úprava: elox přírodní, šedá, bílá, jiné odstíny dle vzorníku RAL v ceně (speciální povrchová úprava – cena na vyžádání)