



Corridor **STEHLEUCHTE**



Einfach zu installieren


Ideale Höhe

Bewegungssensoren


Verschiedene
Lichteigenschaften
von Diffusoren

Stabilität getestet



Dimmen, einstellbare
Farbtemperatur, Funksteuerung;
auf Anfrage

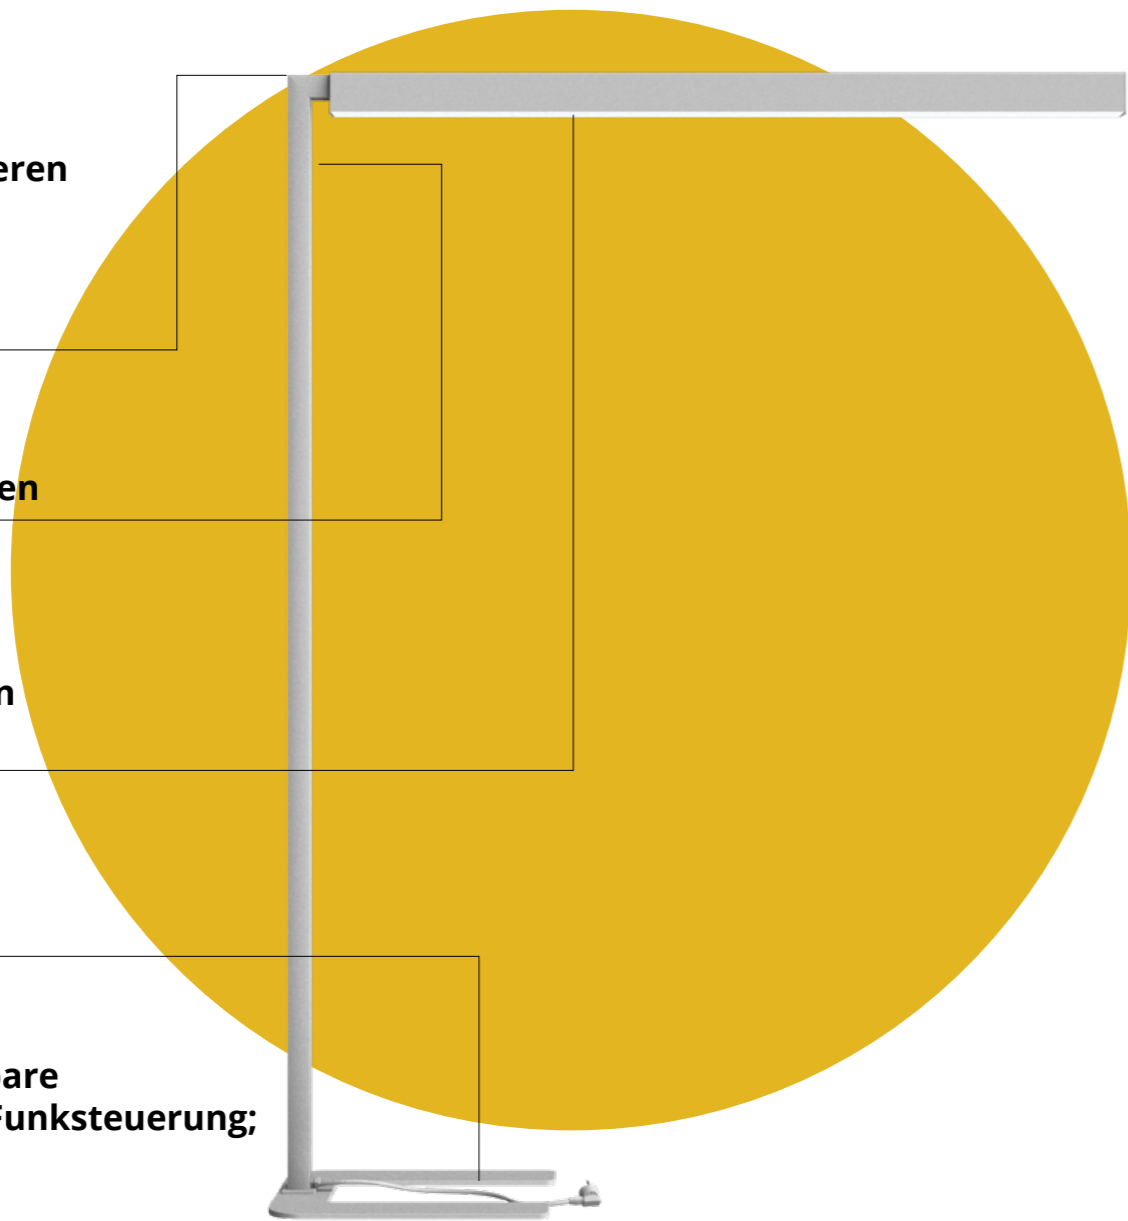



■ 2000 mm hohe Stehleuchte mit direkter und indirekter Lichtabgabe. Der optische Teil ist standardmäßig mit einem SATINE- oder MICROPRISM-Diffusor ausgestattet. Zwei Sorten von Sensoren sind vorhanden: ein Bewegungssensor und ein Lichtpegelsensor mit Bewegungsdetektion. Die Leuchte ist für Büro- sowie Wohnräume geeignet. Auf Kundenwunsch kann die Lampe mit Dimmer (DALI, Switch-DIM), Wandler der Farbtemperatur und drahtloser Bluetooth Steuerung ausgerüstet werden.

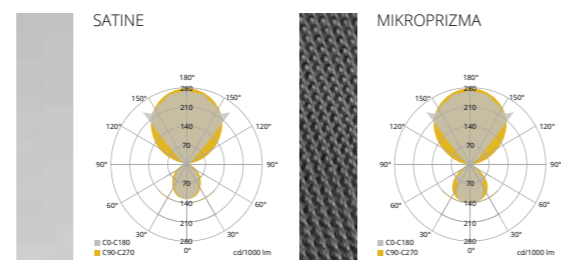

Coridor H-F DI

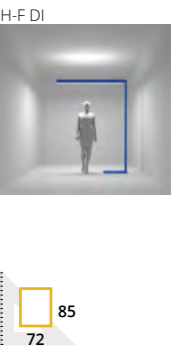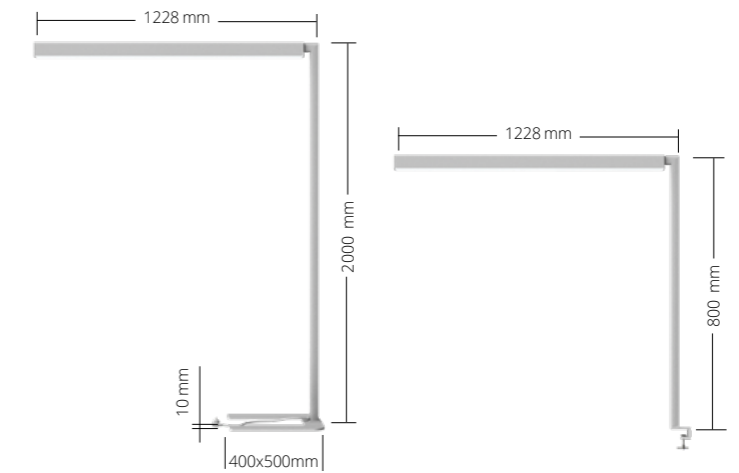

Coridor 2H-F DI

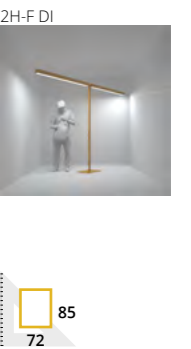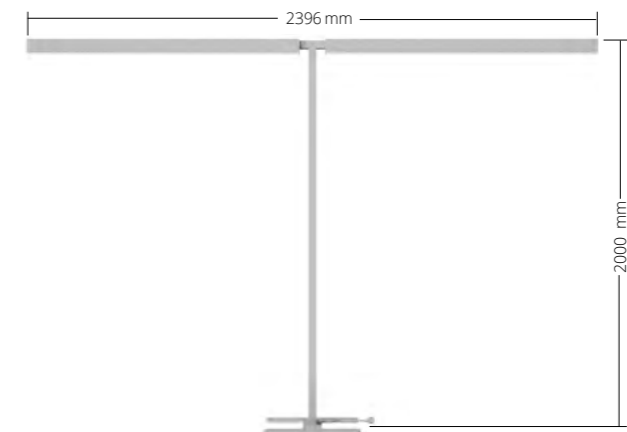

- LED IP40
- dimm
- TW 230 V 50 Hz
- F UGR ≤ 19

