



Coridor **STOJACÍ  
LAMPY**



snadná montáž lampy


optimální výška

pohybové senzory


různé světelné charakteristiky u difuzorů

testovaná stabilita


na požádání:  
stmívání,  
změna teploty chromatičnosti,  
bezdrátové ovládání

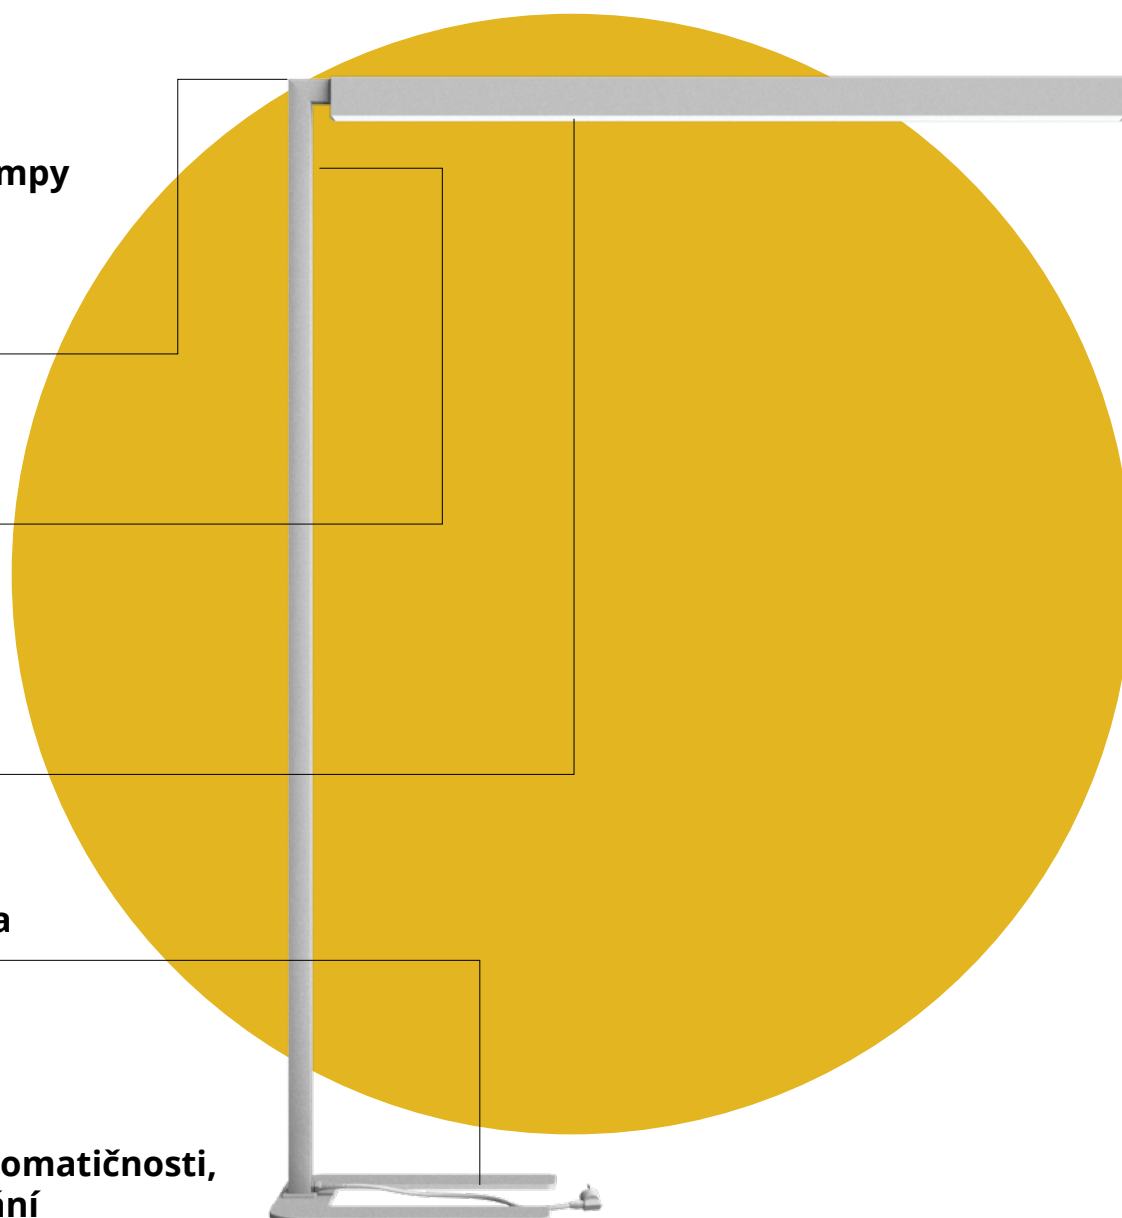


■ stojací svítidla o výšce 2000 mm s přímo-nepřímým vyzařováním. Optický systém je standardně vybaven satine nebo mikroprizma difuzorem. Na výběr je ze dvou typů senzorů: senzor s detekcí pohybu nebo senzor s řízením hladiny osvětlení v závislosti na okolním prostředí a s detekcí pohybu. Svítidlo je vhodné jak do kancelářských, tak obytných prostor. Dle přání zákazníka může být lampa vybavena stmíváním (DALI, Switch-DIM), změnou teploty chromatičnosti, bezdrátovým ovládáním přes bluetooth.

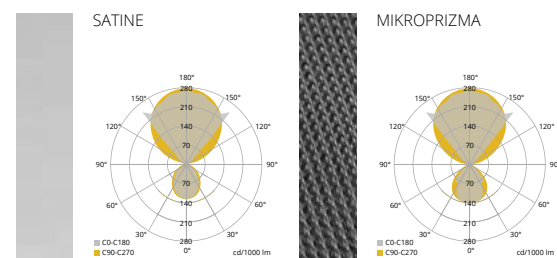

## Coridor H-F DI

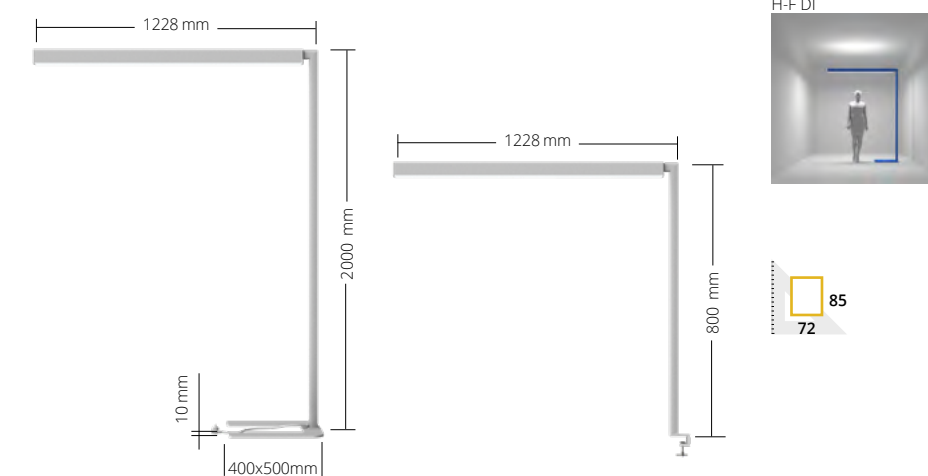

## Coridor 2H-F DI

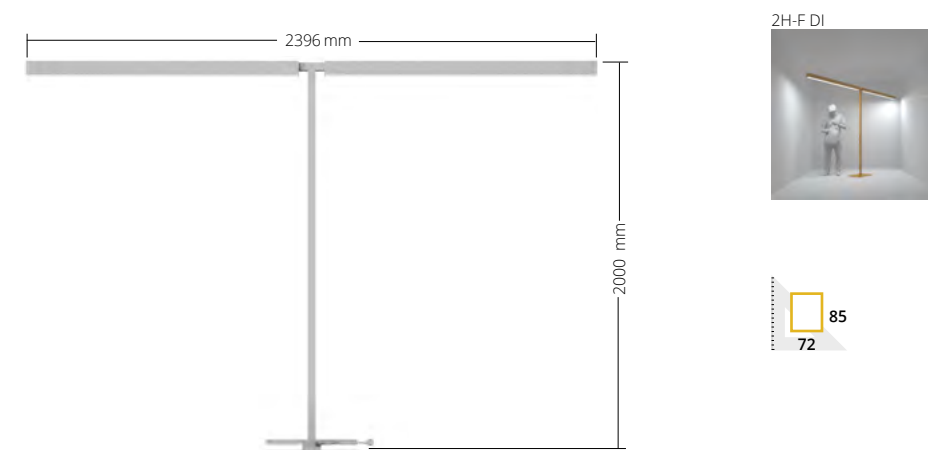

- LED
- IP40
- dim
- Bluetooth
- TW
- 230 V / 50 Hz
- F
- UGR ≤ 19

