


112.0250.1440.0200

MULTILINE 111 CC D/I HLED 240+105W SATINE 4000

Multiline 111 je široká skupina svítidel v závěsném a přisazeném provedení. Rozsáhlé možnosti standardních provedení jak ve tvarech, rozměrech a světelných parametrech je rozšiřitelná o nikdy nekončící tvarově atypická provedení podle představ designérů a investorů. Použití LED zdrojů spolu s moderními řídicími systémy posunulo dříve uzavřené hranice návrhů osvětlovacích soustav. Realizace soustav není omezena pouze na obchody, haly, chodby, kanceláře, bytové interiéry etc. Svítidla Multiline 111 se staly plnodotnou součástí návrhu jakéhokoli interiéru. Tělo svítidla je vyrobeno z lisovaného hliníkového profilu. Povrchově upraveno práškovým lakováním. Optická část svítidla je vybavena difuzorem SATINE nebo MIKROPRIZMA. Svítidla jsou osazena LED světelnými zdroji ve více výkonových variantách. Řízení světelného toku probíhá pomocí systémů DALI, DSI, PWM, DMX, COLORMIX TIMEDAY s využitím optických, infračervených a radiofrekvenčních zařízení.

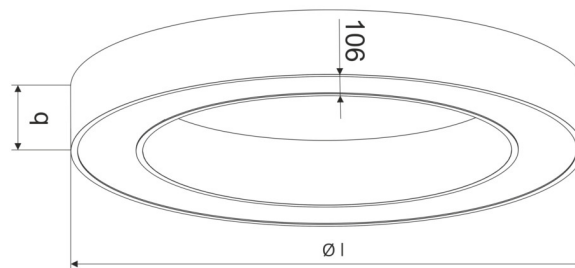

Ø l (mm) - 706, 1206, 1506
b (mm) - 111

Světelný zdroj: HLED-D
Optická část přímá: Satine
Světelný tok: 56732 lm
Světelná účinnost: 72,0884975342466 lm/W
Životnost světelného zdroje: L80B10 > 60 000 h
Index barevného podání: Ra > 80
Teplota chromatičnosti: 3000, 4000, 5700
Vyzařování světla: Přímé, Symetrické lineárně
Příkon: 365 W
Třída ochrany: I
Napájení: 230V
Stupeň krytí: IP40
Těleso svítidla: Hliníkový profil
Povrchová úprava: šedá, bílá, jiné odstíny dle vzorníku RAL v ceně (speciální povrchová úprava – cena na vyžádání)